



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,MJT

Balanza de precisión PS 360.R1



Balanza de precisión PS 360.R1

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

Datos técnicos

	Balanza de precisión PS 360.R1 WL-213-0020
Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	360 g
Minima capacidad	20 mg
Legibilidad [d]	0,001 g
Rango de tara	-360 g
Repetibilidad (Max)	0,001 g
Repetibilidad (5% Max)	0,0005 g
Linealidad	±0,002 g
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	externa
Parámetros físicos	
Sistema de nivelación	manual
Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Elementos del set	Balanza, platillo, osłona platillos, pie de puesta a tierra x1, pies x3, adaptador de CA.
Dimensión de platillo	128×128 mm
Dimensiones de embalaje	475×380×345 mm
Masa neta	3,2 kg
Masa bruta	5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi (Opcional)
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 12 – 15V DC 0,4A max
Potencia consumida por el dispositivo	4 W
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga. El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST. 1 Los lectores de códigos de barras disponibles como accesorio cooperan con la balanza utilizando solo la interfaz RS232.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Maletas para Básculas
Mesas antivibratil
Adaptadores de corriente
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Cable USB (Bascula a Impresora)
KIT para determinar la densidad
Escáner de códigos de barra
Cámara de balanzas con platillo 128×128mm

Cables RS 232, RS 485
Pantallas
Draft Shield
Impresoras de recibos
Protecciones de seguridad
Cables RS 232, RS 485
Pasaje debajo del platillo
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)


Programas (Additional Fee)

RAD KEY
Alibi Reader
RADWAG Development Studio



R Panel
R-LAB

Dimensiones de aparato



Balanza de precisión PS 360.R1

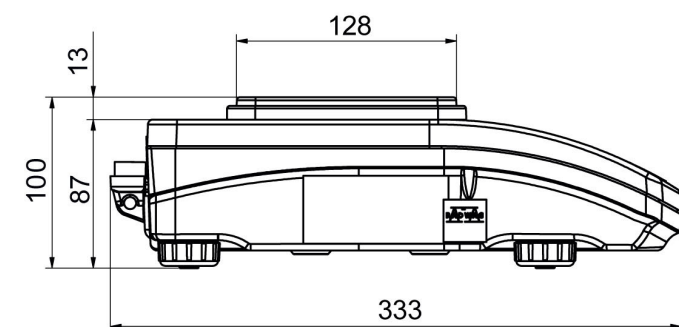

PS R, d = 1mg

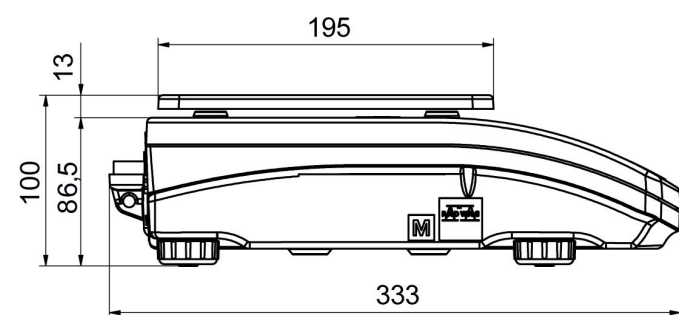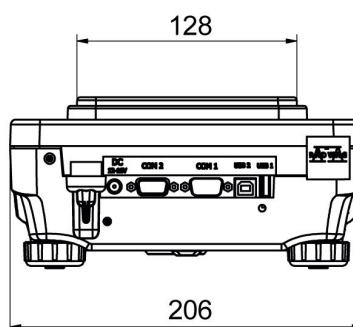

PS R, d = 10 mg

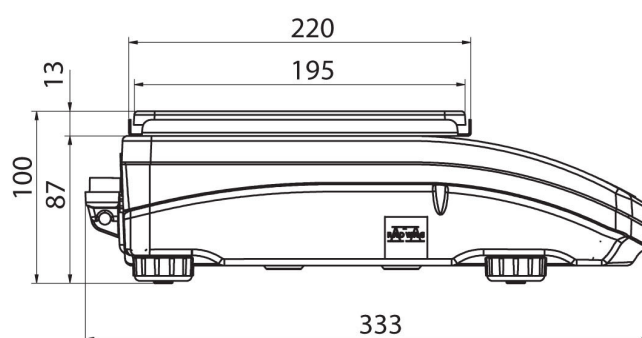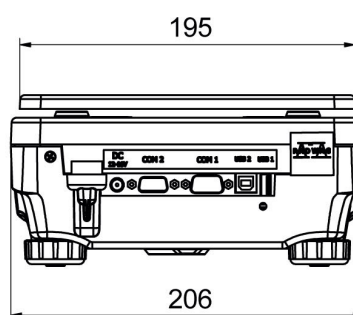

PS R.M, d = 10 mg

